



FICHA TÉCNICA

FECHA	2025
PRODUCTO	LADRILLO ESTRUCTURAL
NOMBRE TECNICO:	LADRIILO ESTRUCTURAL PERFORACION VERTICAL 24X12X6

PLANTA

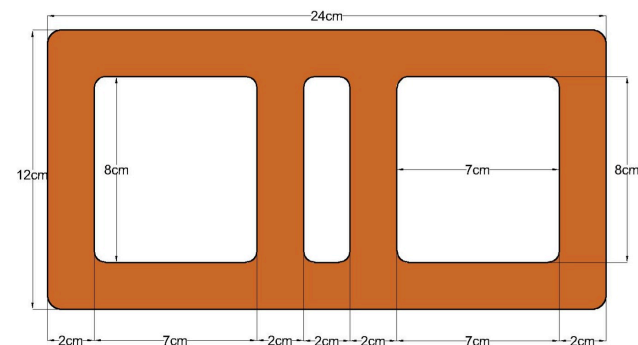

PERFIL

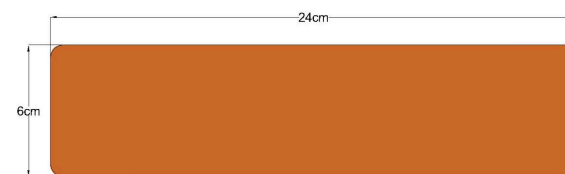

ALZADO

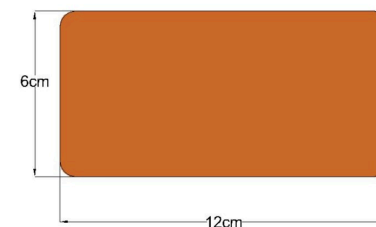




FOTO 1		FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4
 ESQUINAS BISELADAS				
DIMENSIONES		LARGO	ALTO	ANCHO
		24	12	6
T-D. / M.V		(+/-) 5mm	(+/-) 3mm	(+/-) 2mm
COLOR		Terracota Claro (según muestras)		
TEXTURA		El color varío dentro de una gama similar		
		Liso por sus cuatro caras- sus aristas están biseladas para un mejor acabado y mayor durabilidad		
PESO POR UND. PROMEDIO			2 kilogramos +- 5%	
RENDIMIENTO POR M2			56 unidades por m2	
Peso de los ladrillos en el muro			112 kg/m2 de muro	
Aplicación del producto		-Mampostería Estructural / Muros de Mampostería Reforzada - Muros divisorios - Muros a la vista		
Clasificación		Tipo PV	Unidad de Mampostería de Perforación Vertical	
Variación de la Absorción de agua (máxima)			Promedio 5 unidades	Individual
			8,0%	10,0%

Se recomienda guardar las piezas de arcilla en una superficie nivelada y seca, lejos del suelo, escurrimientos, escombros y zonas de mezcla de mortero o concreto.

Recomendaciones de Mantenimiento

El muro debe estar seco. Evita ácidos fuertes; usa ácidos débiles como el nítrico en baja concentración. Antes de aplicar, retira mortero y polvo, y prehumedece el muro para limitar la absorción. Tras fregar, enjuaga con abundante agua. Realiza pruebas previas para asegurar la efectividad

Recomendaciones de Instalación:

En muros de fachada o divisorios, se debe cumplir con el Capítulo A.9 de la NSR10 en diseño y anclaje, usando columnetas y viguetas o refuerzo vertical en celdas. Para muros estructurales, aplicar lo indicado en el Título D de la NSR10. El tono del ladrillo puede variar entre lotes, por lo que se recomienda mezclar piezas de al menos 3 o 4 lotes para mayor uniformidad. Mantén el muro limpio durante la construcción y, si aparecen eflorescencias, sigue las recomendaciones de lavado ya indicadas.